

FORM/SLITSKYDD/ KAROSSERI-PLYWOOD



Egenskaper

Fenolhartsfilm är vattentät men ej diffusionstät, detta innebär att skivor med denna beläggning är lätta att rengöra genom spolning med vatten.

På lastbilsflak erfordras hög slitstyrka (taber resp. rolling värde). Detta ställer höga krav på ytbeläggningens egenskaper, här fordras betydligt tjockare och tuffare ytbeläggning än slitskyddplywooden för den lilla personbils släpvagnen som vanligtvis är belagd med 120-180 gram film/m². Ytsidan belagd med halkskyddande mönster, typ vira eller hexa.

Här redovisas plywood med olika beläggningar för olika användningsområden såsom formgjutningar, lastbilsflak m m.

Information

GRANPLYWOOD

Ytfaneren delas in i kvalitetsklasser:

- II Friska, fasta kvistar, max Ø 40 mm. Olagade kvisthåll max Ø 5 mm och lagade Ø 60 mm. Högsta kvalitet för granplywood.
- III Friska, fasta kvistar max Ø 50 mm. Olagade kvistar max Ø 40 mm. Normal kvalitet för gran- och bygplywood.
- IV Baksidefaner där samtliga förekommande defekter, undantaget rötfel tillåtes.

TC₂ = Not och spont på långsidor.

TC₄ = Not och spont på långsida + kortsida.

Bindemedlen indelas i klasser efter användning:

- INT Interiörlim. Ljus limfog för dekorativa skivor för inomhusbruk.
- MR Moisture resistant. Melaminbaserat lim som ger en ljus limfog och kan motstå fukt.
- WBP Weather and Boil Proof. Fenolhartslim som ger en brun vattenfast limfog. Högsta kravklassen. Vanligaste limmet i plywood.

BJÖRKPLYWOOD

Björkplywood delas in i undergrupper:

- Björkplywood Alla faner i björk
- Combiplywood De två yttersta faneren i björk. Mellanfaner växelvis i björk och barrträ lagda korsvis.
- Mirrorplywood Ett björkfaner ytterst. Mellanfaner enl ovan.
- Twinplywood Ett björkfaner ytterst. Mellanfaner i barrträ.

CE märkning

Konstruktionsplywood för Svenska krav


CE märkning tillåter att produkten säljs på den Europeiska marknaden. Nationella typgodkännanden, som exempelvis gaffelmärkningen kommer att försvinna, eftersom den har legala verkan och ersätts 2004-04-01 med CE märkning.

**Europa Economic Area*

WISA PLYWOOD WISA-HEXA GRIP

SLITSKYDD/HALKSÄKER PLYWOOD

WISA-Hexa Grip är en golvskena för krävande miljöer. Baskivan är av krysslamm-made björkfaner. Framsidan är belagd med ett halkskyddande hexagonmönstrat fenolharts laminat som ger en stark och tålig yta. Baksidan är belagd med en slät fenolhartsfilm. Ytan är tålig mot fukt och klarar rengöring med högtryckstvätt. Samtliga kanter är vid leverans förseglade med akrylhartsbaserad färg. Beläggningen tål de vanligaste förekommande kemikalierna, lösningsmedlen och oljor. WISA-Wire Framsidan är belagd med en halkskyddande viramönstrad fenolfilm som ger en stark och tålig yta.

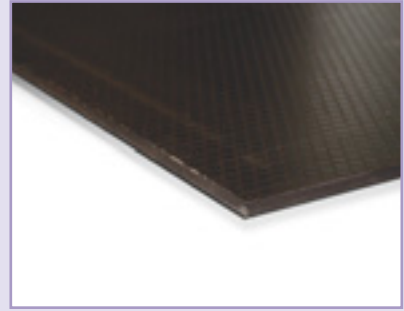

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Släpvagnar
- Lastutrymmen
- Entresolgov
- Byggnadsställningar

SLITSKYDD/HALKSÄKER PLYWOOD

Lagerhållning Slitskyddsplywood Wisa-Hexa Grip björk 240 gr WBP

Art nr	Format mm	Ant/fp	Vikt kg m ²	Vikt kg fp
31WHP06125250	6,5 mm 1250x2500 mm	5-ply halksäker 90	4,7 kg	1322 kg
31WHP06152305	6,5 mm 1525x3050 mm	5-ply halksäker 90	4,7 kg	1667 kg
31WHP09152250	9 mm 1525x2500 mm	7-ply halksäker 100	6,3 kg	2401 kg
31WHP09152305	9 mm 1525x3050 mm	7-ply halksäker 65	6,3 kg	1904 kg
31WHP12125250	12 mm 1250x2500 mm	9-ply halksäker 50	8,4 kg	1313 kg
31WHP12152250	12 mm 1525x2500 mm	9-ply halksäker 75	8,4 kg	2402 kg
31WHP12152305	12 mm 1525x3050 mm	9-PLY halksäker 90	8,4 kg	1953 kg
31WHP12180300	12 mm 1800x3000 mm	9-ply halksäker 50	8,4 kg	2268 kg
31WHP15125250	15 mm 1250x2500 mm	11-ply halksäker 40	10,5 kg	1313 kg
31WHP15152305	15 mm 1525x3050 mm	11-ply halksäker 40	10,5 kg	1953 kg
31WHP18125250	18 mm 1250x2500 mm	13-ply halksäker 35	12,6 kg	1378 kg
31WHP18152305	18 mm 1525x3050 mm	13-ply halksäker 35	12,6 kg	2051 kg
31WHP21125250	21 mm 1250x2500 mm	15-ply halksäker 30	14,7 kg	1378 kg
31WHP21152305	21 mm 1525x3050 mm	15-ply halksäker 30	14,7 kg	2051 kg

Lagerhållning Slitskyddsplywood Star-Deck Film/Wira 120 gr WBP

Art nr	Format mm	Ant/fp	Vikt kg m ²	Vikt kg fp
31LSP06250125	6,5 mm 2500x1250 mm	5-ply halksäker 100	4,0 kg	1725 kg
31LSP09250125	9 mm 2500x1250 mm	5-ply halksäker 65	6,3 kg	1229 kg
31LSP12250125	12 mm 2500x1250 mm	7-ply halksäker 50	8,4 kg	1260 kg

Lagerhållning Slitskyddsplywood Multifloor Björk Grå 800 gr

Art nr	Format mm	Ant/fp	Vikt kg m ²	Vikt kg fp
31WMF12120300	12 mm 1200x3000 mm	9-ply halksäker 50		

WISA-Hexa Grip och WISA-Wire kan fås som beställningsvara i andra mått/storlekar.

INFO
Andra sortiment - Tjocklek - Fanerriktning.
se specials Sortiment under flik 10